

## Холодильная горка ВС 31



N п/п	Наименование параметра	BC 31-125	BC 31-250	BC 31-375
1	Площадь выкладки продуктов с полками, м <sup>2</sup>	2,4	4,8	7,2
2	Полезный охлаждаемый объем с полками, м <sup>3</sup>	0,6	1,2	1,8
3	Температурный диапазон, °С	+1...+7°С.		
4	Температура окружающей среды, °С	+12°С ... +25°С.		
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м <sup>2</sup>	160	160	160
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,05 (1,96*)	5,15(3,52*)	7,25 (5,09*)
7	Максимальный потребляемый ток, А, (при оттайке) не более	1,76 (1,55*)	3,68 (3,37*)	5,62 (5,20*)
8	Холодопроизводительность, Вт	1600	3000	4200
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50		
10	Габаритные размеры, мм			
	Длина	1330	2580	3830
	Длина (без боковин)	1250	2500	3750
	Ширина	1090	1090	1090
	Высота	1620	1620	1620
11	Хладагент	Хладон R404A		
12	Степень защиты оболочки	IP20		
13	Общая мощность в период оттайки, Вт	388 (342*)	810 (741*)	1237 (1145*)
14	Мощность системы оттайки, Вт, не более	235	540	850
15	Мощность эл. освещения, Вт, не более	81	162	243
16	Доза заправки R404A, кг	-	-	-

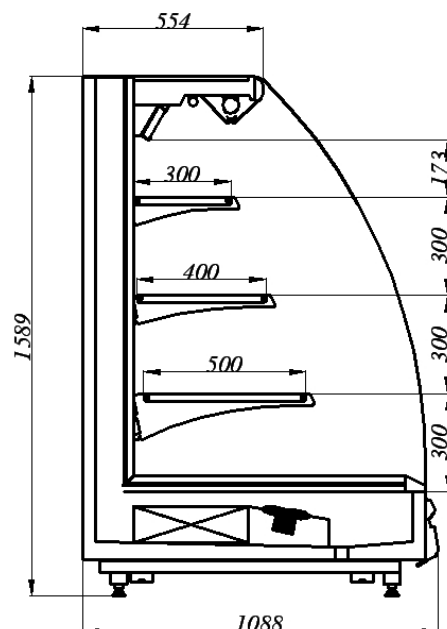
\*- Параметры энергопотребления с применением энергосберегающих вентиляторов  
Холодопроизводительность указана для Т кип. = -10°С и Т конд. = +45 °С

**Модификации:**

\* Среднетемпературная гастрономическая:  
BC31-125, BC 31-260, BC 31-375;

**Технические характеристики:**

- \* Температура окружающей среды: +12°С ...+25°С.
- \* Температурный диапазон: +1°С ... +7°С.
- \* Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.
- \* Охлаждение: динамическое.
- \* Размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов.

**Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):**

- \* Гастрономическая: 3 ряда полок по 1-300, 2-400, 3-500мм с регулируемым наклоном; ценникодержатели пластиковые.
- \* Самоклеющийся пластиковый ценникодержатель базовой выкладки
- \* Испаритель с вентиляторами.
- \* Заправочный клапан Шредера.
- \* TRV для R404A ( R 22- по спец. заявке).
- \* Электронный блок управления: ф. «Danfoss» ЕКС 202 В
- \* Защитный бампер нижний и верхний с цветными вставками
- \* Верхнее освещение.
- \* Комплект для подключения дренажа.
- \* Поддон деревянный транспортировочный.

**Дополнительная комплектация:**

- \* Боковая панель со стеклопакетом (прозрачный).
- \* Боковая панель со стеклопакетом с тонированными зеркалами.
- \* Дополнительное освещение полок.
- \* Ограничитель проволочный, высота от полки Н=50мм.
- \* Поперечный делитель полок проволочный, высота от полки Н=50мм.
- \* Поперечный делитель базовой выкладки, высота от противня Н=320мм.
- \* Делитель межполочный мобильный (оргстекло)
- \* Крюки для навески колбас
- \* Наклонная базовая решетка (для фруктов)
- \* Ночная шторка.
- \* Клапан соленоидный.
- \* Комплект соединительный в линию.