



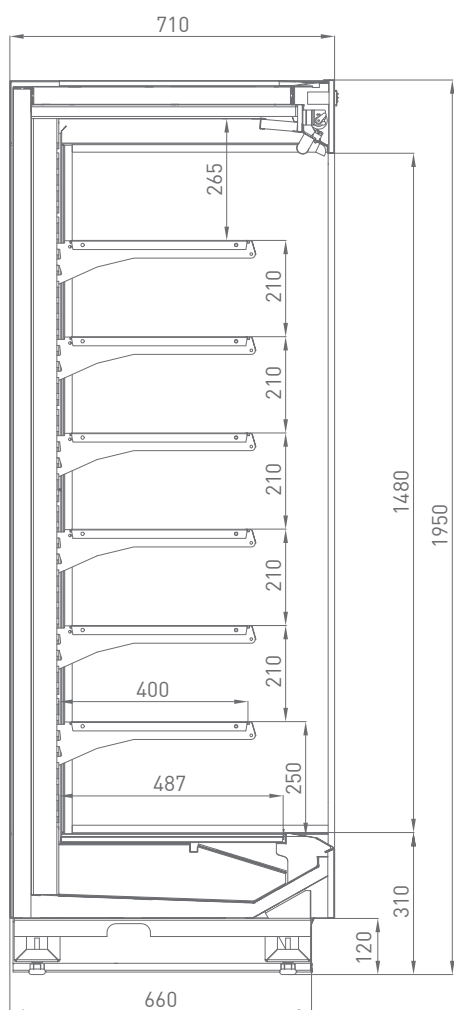
VENTO

 **BRANDFORD**  
COMMERCIAL REFRIGERATION

## Таблица технических характеристик




Модель	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Вес		Площадь выкладки/полезный объем м³(м³)	Глубина выкладки (глубина полок), мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт х сутки	Номинальная мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А
		Длина без боковин/длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
VENTO 125	гастр. +1...+7 мясная -1...+2 фрукт. +3...+7	1248/1330	710	1950	1500	890	2130	165	200	3,5/0,95	400/487	1,10	1,40	0,076	220	0,35
VENTO 190		1873/1955			2125			220	260	5,2/1,4		1,70	2,20	0,120		0,55
VENTO 250		2496/2578			2750			350	400	6,9/1,9		2,20	2,70	0,152		0,70
VENTO 375		3750/3832			4000			450	510	10,5/2,85		3,40	4,20	0,230		1,00

В технические данные и характеристики могут быть внесены поправки и изменения, способствующие улучшению, без предварительного уведомления.



- Идеальное решение для магазинов небольшого формата.
- Оптимальные внешние габариты
- Эргономичный плоский дизайн
- Максимальная площадь загрузки и фейсинга
- Нижний фронт всего 270 мм
- Уникальная эффективность использования торгового пространства
- Экономичное потребление холода и энергии
- LED-подсветка в комплекте

### Модификации

-  гастрономическая (+1...+7°C)
-  фруктовая (+3...+7°C)
-  мясная (-1...+2°C)