


Холодильная витрина Немига Standart BC

- * динамическое охлаждение
- * все модели серии НЕМИГА STANDART BC могут изготавливаться в исполнении SELF (без верхнего остекления и без освещения)
- * терморегулирующий вентиль
- * охлаждаемый запасник
- * электронный блок управления
- * автоматический защитный выключатель
- * декоративные элементы и детали обшивки подставки витрин могут выполняться в различных цветовых исполнениях

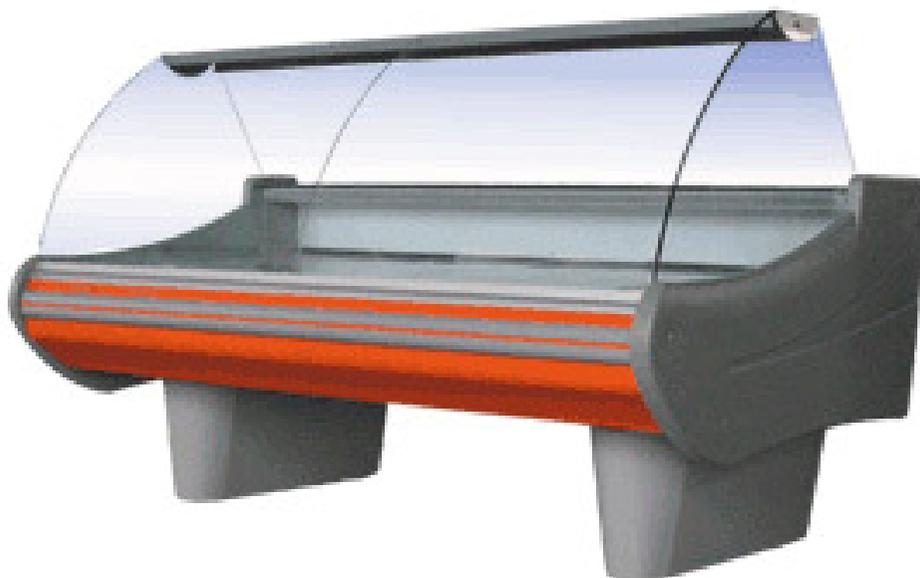

Описание	Ед. изм.	НЕМИГА STANDART12 0BC(B)	НЕМИГА STANDART15 0BC(B)	НЕМИГА STANDART18 0BC(B)	НЕМИГА STANDART 240BC(B)
Температура в полезном объеме	С ⁰	0...+7			
Экспозиционная охлаждаемая площадь	м ²	1	1,26	1,5	2
Полезный объем	м ³	0,29	0,36	0,43	0,58
Размораживание витрины	тип	Автоматическое			
Контроль работы витрины	тип	Электронный контроллер Eliwell			
Электропитание (напряжение/частота/фаза)	В/Гц/п	220±10/15%/50/1			
Габаритные размеры витрины, не более:					
Длина	мм	1300	1600	1900	2500
Ширина	мм	1140	1140	1140	1140
Высота	мм	1270	1270	1270	1270
Масса нетто, не более	кг	117	140	147	195