


Холодильная витрина Вилия ВН (низкотемпературная)

- * встроенный высокопроизводительный бесшумный компрессор «Aspera»
- * корпус из листовой оцинкованной стали
- * электронный блок управления
- * автоматический защитный выключатель
- * нагревательные элементы системы размораживания
- * подогрев боковых стекол
- * стеклоотбойник - стеклопакет ("антизапотеватель")
- * декоративные элементы и детали обшивки подставки витрин могут выполняться в различных цветовых исполнениях, с учетом пожеланий заказчиков

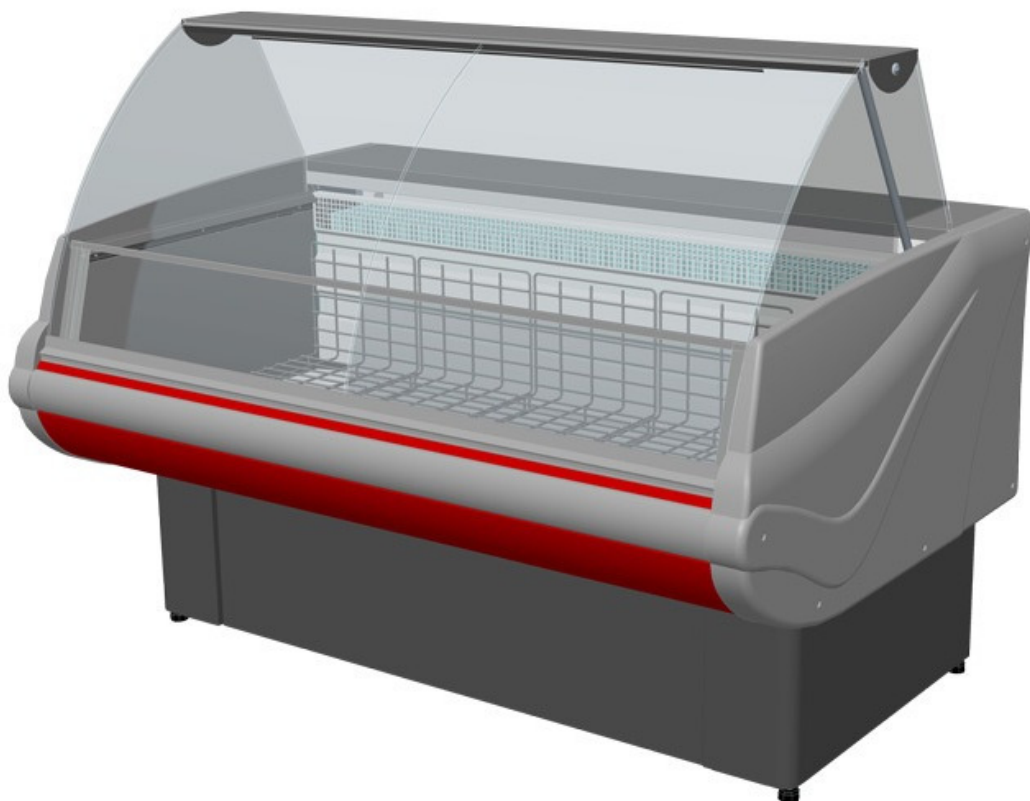

Описание	Ед. изм.	"ВИЛИЯ" 120 ВН	"ВИЛИЯ" 150 ВН	"ВИЛИЯ" 180 ВН
Температура в полезном объеме	°С	не выше -18		
Экспозиционная охлаждаемая площадь	м.кв	0,9	1,13	1,35
Полезный объем	м.кв	0,24	0,3	0,37
Размораживание витрины	тип	Автоматическое		
Контроль работы витрины	тип	Электронный контроллер Eliwell		
Электропотребление в сутки	кВт/сут	12,8	13,4	16,8
Электропитание (напряжение/частота/фаза)	В/Гц/п	220/50/1		
Габаритные размеры витрины, не более				
длина	мм	1320	1620	1920
ширина	мм	1080	1080	1080
высота	мм	1250	1250	1250
Масса нетто, не более	кг	136	165	195