


## Холодильная бонета Вилия ВС (0...+7°C)

- \* встроенный высокопроизводительный бесшумный компрессор «Aspera»
- \* корпус из листовой оцинкованной стали
- \* электронный блок управления
- \* автоматический защитный выключатель
- \* нагревательные элементы системы размораживания
- \* боковина глухая, либо со стеклопакетом (ST)
- \* подогрев боковых стекол.
- \* конструкцией витрины предусмотрена установка двухуровневой структуры с подсветкой
- \* возможность монтажа в линию
- \* Декоративные элементы и детали обшивки подставки витрин могут выполняться в различных цветовых исполнениях

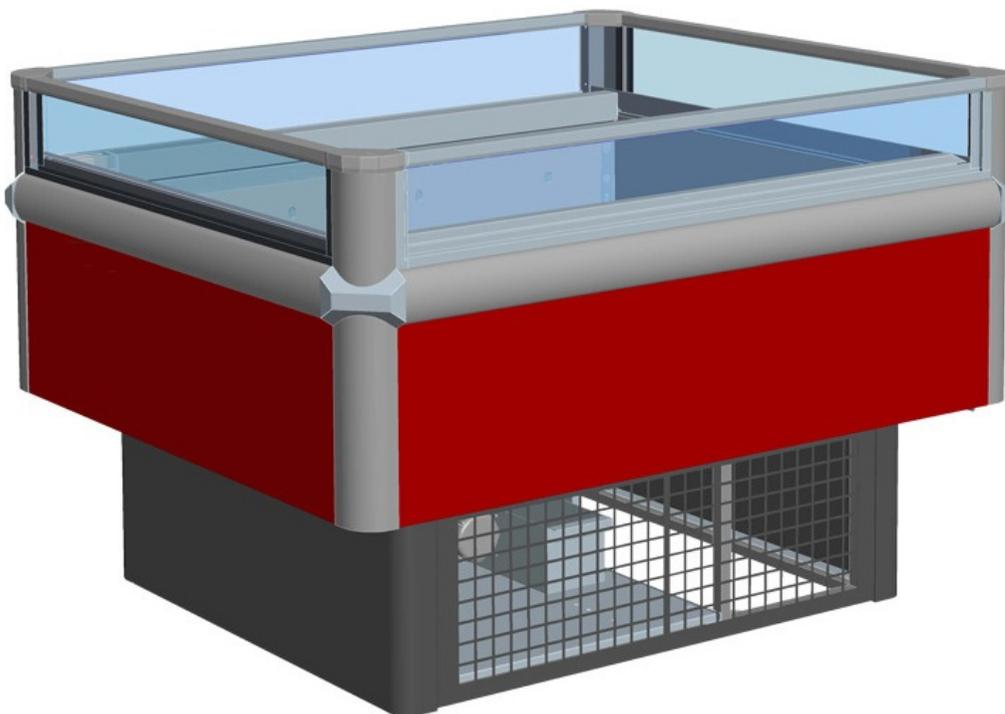

Описание	Ед. изм.	"ВИЛИЯ" 120 ВС(Б)	"ВИЛИЯ" 180 ВС(Б)	"ВИЛИЯ" 240 ВС(Б)
Температура в полезном объеме	°С	от 0 до +7		
Экспозиционная охлаждаемая площадь	м <sup>2</sup>	0,98	1,47	1,96
Полезный объем	м <sup>3</sup>	0,42	0,63	0,84
Размораживание витрины	тип	Автоматическое		
Контроль работы витрины	тип	Электронный контроллер Eliwell		
Электропотребление в сутки	кВт/сут	9,3	15,4	18,2
Электропитание (напряжение/частота/фаза)	В/Гц/	220/50/1		
Габаритные размеры витрины, не более:				
Длина	мм	1330	1930	2530
Ширина	мм	950	950	950
Высота	мм	1050	1050	1050
Масса нетто, не более	кг	135	220	320