

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Standard


POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Универсальные

Модель	CV105-S	CV107-S
Диапазон рабочих температур, °C		-5...+5
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x620x2028	697x854x2028
Толщина стенки корпуса, мм		43
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)		до +40/до 80
Тип охлаждения		динамический
Хладагент		R134a
Расположение агрегата		верхнее
Терморегулятор		эл.блок
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера		+
Система электропитания, В/Гц		230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более		400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	4	4,5
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг		40
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок		4
Подсветка		+
Замок		+



CV105-S, CV107-S

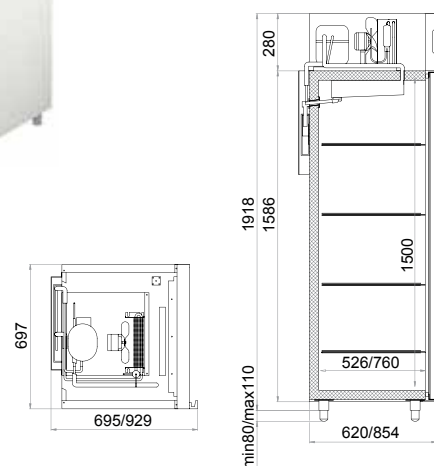

Логистическая информация: CV105-S




CV107-S



Модель	CV110-S	CV114-S
Диапазон рабочих температур, °C		-5...+5
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x620x2028	1402x854x2028
Толщина стенки корпуса, мм		43
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)		до +40/до 80
Тип охлаждения		динамический
Хладагент		R134a
Расположение агрегата		верхнее
Терморегулятор		эл.блок
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера		+
Система электропитания, В/Гц		230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	430	630
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	6	6,5
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг		40
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок		8
Подсветка		+
Замки		+



CV110-S, CV114-S

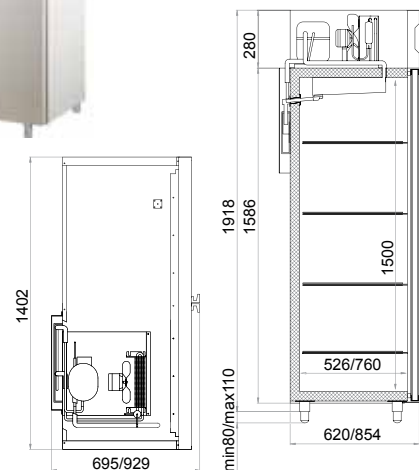

Логистическая информация: CV110-S



CV114-S

