

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Eco


POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Модель	DM148-Eco
Диапазон рабочих температур, °C	+2...+14°
Объем, л	480
Габаритные размеры, мм	600x685x2025
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R600a
Расположение агрегата	внизу шкафа
Тип терморегулятора	термостат
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	265
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,1
Допустимая нагрузка на полку, кг	50
Размер полки, мм	488 x 490
Кол-во полок	4
Шаг установки полок, мм	21,5
Подсветка	вертикальная
Канале с подсветкой	-
Замок	+
Кол-во бутылок 0,5 л по ширине 1 полки (Facing), шт	7
Кол-во бутылок 0,5 л по глубине 1 полки, шт	7

Логистическая информация: DM148-Eco



DM148-Eco

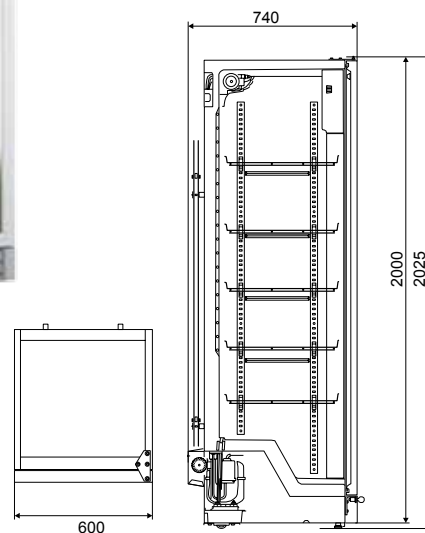

Модель	DM148c-Eco
Диапазон рабочих температур, °C	+2...+14°
Объем, л	480
Габаритные размеры, мм	600x685x2025
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R600a
Расположение агрегата	внизу шкафа
Тип терморегулятора	термостат
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	265
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,4
Допустимая нагрузка на полку, кг	50
Размер полки, мм	488 x 490
Кол-во полок	4
Шаг установки полок, мм	21,5
Подсветка	вертикальная
Канале с подсветкой	+
Замок	+
Кол-во бутылок 0,5 л по ширине 1 полки (Facing), шт	7
Кол-во бутылок 0,5 л по глубине 1 полки, шт	7

Логистическая информация: DM148c-Eco



DM148c-Eco

