



LED-дисплей



Самоочистка



Фильтр  
Active Carbone




Фильтр  
Silver Ion

- **Высококонтрастный LED-дисплей**
- **Современный дизайн с возможностью выбора сменной цветной вставки**
- **Сменная вставка цвета Crystal (прозрачная) в комплекте**
- **Опциональные сменные цветные вставки: Blumarine, Graphite, Coffee (голубой, серый и коричневый)**
- **Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin**
- **4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция**
- **Ночной режим**
- **Таймер**
- **Авторестарт**
- **Озонабезопасный хладагент R410A**

Серия *Enigma Plus Inverter*  
Энигма Плюс Инвертор



Параметр / модель			RCI-E28HN	RCI-E37HN	RCI-E54HN	RCI-E72HN
Электропитание			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Охлаждение	Производительность	кВт	2,80 (1,15-3,03)	3,70 (1,60-4,40)	5,41 (1,93-6,40)	7,28 (2,25-8,40)
	Потребляемая мощность	кВт	826	1104	1499	2193
	Коэффициент EER			3,39	3,35	3,61
Обогрев	Производительность	кВт	2,84 (1,60-3,30)	3,74 (1,83-5,40)	6,13 (2,00-7,30)	7,48 (2,39-9,65)
	Потребляемая мощность	кВт	717	978	1679	2016
	Коэффициент COP			3,82	3,72	3,65
Уровень шума внутр. блока		дБ(а)	32/34/36	34/36/39	44/46/48	44/46/48
Уровень шума наружн. блока		дБ(а)	52	55	58	60
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)			A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха внутр. блока		м³/ч	430	500	750	1000
Марка компрессора			TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)
Степень защиты			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты			I класс	I класс	I класс	I класс
Габариты внутр. блока		мм	718x240x180	770x240x180	900x280x202	900x280x202
Габариты наружн. блока		мм	600x500x232	700x552x256	760x552x256	902x650x315
Вес внутр. блока		кг	6,5	8	9,3	9,3
Вес наружн. блока		кг	23,5	30	36,7	50,2
Диаметр труб (жидкость)		дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Диаметр труб (газ)		дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Максимальная длина труб/перепад высот		м	15/5	15/5	15/5	25/5
Кабель питания (норм/макс)		м	1.3	1.3	1.3	1.3

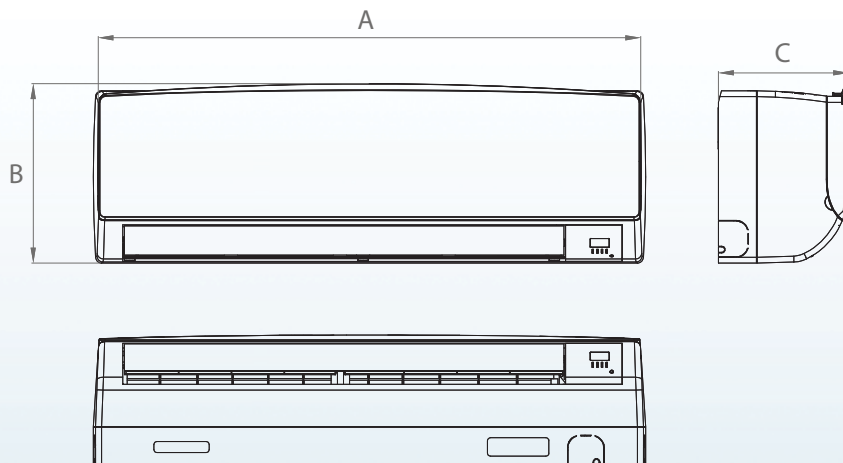

Модель/Параметр	A, мм	B, мм	C, мм
RCI-E28HN	718	240	180
RCI-E37HN	770	240	180
RCI-E54HN	900	280	202
RCI-E72HN	900	280	202