


Складные ворота

Данный тип предназначен для помещений, где недостаточно места для горизонтального и вертикального перемещения двери, например зон разгрузки и небольших холодильных и морозильных камер.

Ворота могут быть ручного или автоматического типа, открываются без физических усилий, что особенно актуально для предприятий с женским персоналом.

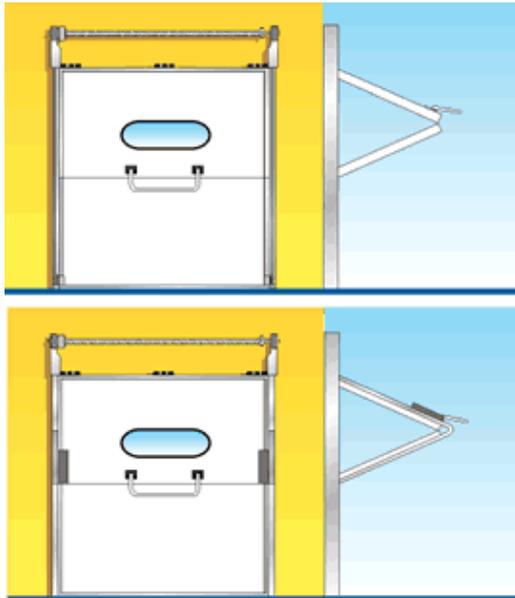

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- A** Дверь с теплоизоляцией из пенополиуретана.
- B** Эластичные резиновые уплотнители.
- C** Покрытие рамы из листовой стали.
- D** Стены.
- E** Иллюминатор.
- F** Противовес.
- G** Направляющая из анодированного алюминия.
- H** Блок подъема.
- L** Связь дверного полотна и противовесов.
- M** Устройство предотвращающее падение двери.

